



CATÁLOGO

MORTEROS DE REPARACIÓN Y CEMENTOS



ADIPAN



VERTICOAT 1

Mortero acrílico impermeable de un componente; recomendado donde se requiera proteger o reparar estructuras de concreto en superficies verticales, horizontales y/o sobre cabeza. Para reparaciones de bajo espesor.

PRESENTACIÓN: 30 KG

USO: REPARACIONES DE 1 MM A 5 MM

FICHA TÉCNICA



VERTICOAT 2AC

Mortero acrílico monocomponente para reparaciones Estructurales verticales, horizontales y/o sobrecabeza de alto espesor con inhibidor de corrosión

PRESENTACIÓN: 30 KG

USO: REPARACIONES DE 1 CM A 4 CM POR CAPA. EL ESPESOR MÁXIMO DEBE SER 10 CM.

FICHA TÉCNICA




VERTICOAT SUPREME

Mortero mono componente con inhibidor de corrosión para reparaciones en vertical, horizontal y sobre cabeza

PRESENTACIÓN: 22.7 KG

USO: REPARACIONES DESDE ¼" A 2"

FICHA TÉCNICA

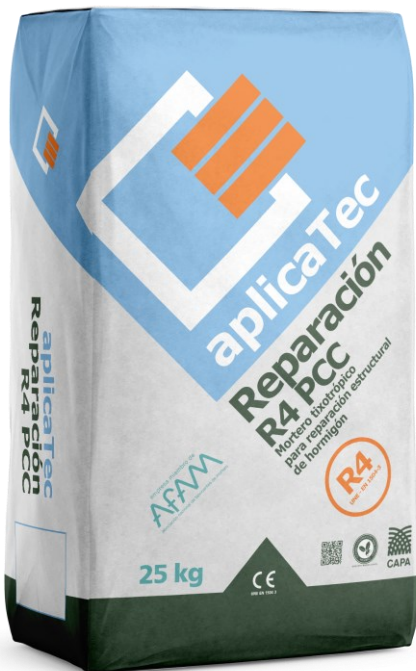

APLIMATEC REPARACIÓN R4 PCC

Mortero tixotrópico para reparación estructural de concreto a base de cemento, áridos silíceos, resinas sintéticas y fibra reforzada, para reparaciones en vertical, horizontal y sobre cabeza.

PRESENTACIÓN: 25 KG

USO: REPARACIONES DE 5 MM A 40 MM DE TODO TIPO

RENDIMIENTO: 1.8 KG/M2

FICHA TÉCNICA



EUCOCRETE

Mortero de reparación de alto desempeño que contiene microsilica con inhibidor de corrosión premezclado con gravilla de apariencia similar al concreto, requiere solamente adición de agua. Fácil colocación y buen tiempo de manejabilidad.

PRESENTACIÓN: 50 LB

USO: REPARACIONES DESDE 1" (2.5 CM)

FICHA TÉCNICA



APLICA LEVEL PLUS

Mortero cementoso autonivelante para adecuaciones o regularizaciones de pavimentos interiores y exteriores que vayan a ser recubiertos posteriormente. (Cerámica, piedra natural, parqué, moqueta, suelos sintéticos etc).

PRESENTACIÓN: 25 KG

USO: AUTONIVELANTE DE 10 A 35 MM

RENDIMIENTO: 19.5-20.5 KG/M2

FICHA TÉCNICA



HI FLOW GROUT

Mortero a base de cementos especiales, arenas y aditivos, que facilitan la penetración del mortero en rellenos o trabajos de nivelación. No se contrae

Uso recomendado en: anclajes de pernos, rieles, columnas y cimientos. Reparación de concreto en elementos estructurales, entre otros.

PRESENTACIÓN: 30 KG

RENDIMIENTO: 0.017m³/saco

FICHA TÉCNICA



EUCO CABLE GROUT PTX

Grout bombeable, que no se contrae, de alta resistencia.

Proporciona protección incomparable contra corrosión para anclajes de acero, anclajes y varilla.

PRESENTACIÓN: 50 LB

RENDIMIENTO: 0.015M³/SACO

FICHA TÉCNICA



HARDTOP Nº 12M

Mortero acrílico de dos componentes (A y B) se emplea para nivelación de superficies de concreto, otorga terminados lisos y nivelados con excelentes resistencias a la abrasión.

PRESENTACIÓN: A+B 16.7 KG

RENDIMIENTO: REPARACIONES DE 1 MM A 5 MM
DE 2 A 2.15KG/M² POR 1MM DE ESPESOR

FICHA TÉCNICA



HARDTOP Nº 4

Mortero acrílico fluido para la reparación de superficies de concreto. Recomendado para reparaciones en superficies horizontales donde se requieran excelentes resistencias a la abrasión, impacto e intemperie.

PRESENTACIÓN: A+B 28 KG/ BICOMPONENTE

USO: REPARACIONES DESDE 5 MM (0.5 CM) A 20 MM (2 CM)

FICHA TÉCNICA



HARDTOP Nº2

Mortero acrílico, recomendado para reparaciones de tipo estructural en superficies horizontales o verticales con alta adherencia, resistencia e impermeabilidad.

PRESENTACIÓN: A+B 30 KG/ BICOMPONENTE

USO: REPARACIONES DE 1 CM A 4 CM

FICHA TÉCNICA



THIN TOP SUPREME

Mortero modificado con microsilica y polímeros especiales para un revestimiento delgado, fuerte y resistente al desgaste con excelente adhesión al concreto.

PRESENTACIÓN: 50 LB

RENDIMIENTO: 0.012 M3/BOLSA a espesores de 1.6 a 10 MM.

FICHA TÉCNICA



EUCOFAST MEDIO

Mortero de fraguado rápido, con alta resistencia mecánica a partir de las primeras 5 horas diseñado para hacer reparaciones horizontales en áreas industriales donde se requieran pocas horas de interrupción al tráfico en un rango de temperatura entre -5°C y 30°C.

PRESENTACIÓN: 30 KG

RENDIMIENTO: 22KG/M2 POR REPARACIONES DESDE 0.7 CM A 3 CM

FICHA TÉCNICA



EUCOFAST

Mortero de fraguado rápido, diseñado para hacer reparaciones y parcheos en superficies de concreto horizontales en un rango de Temperatura entre -5°C y 30°C. Permite colocar superficies en servicios 4 horas después de su aplicación y materiales epóxicos después de 24h.

PRESENTACIÓN: 25 KG

USO: REPARACIONES DESDE 4CM a 10CM

FICHA TÉCNICA



SPEED CRETE PM

Mortero monocomponente de fraguado rápido, listo para usar, a base de cemento Portland. Contiene inhibidor de corrosión migratorio, reduce la velocidad de corrosión causados por los cloruros. Para reparación de superficies estructurales interiores o exteriores, verticales, horizontales o sobre cabeza sin formaleta.

PRESENTACIÓN: 50 LB

USO: REPARACIONES HASTA 3" (7.6 CM)

FICHA TÉCNICA



CRACKBOND JET PATCH

Mortero monocomponente fluido con buena adherencia de fraguado rápido, de alta resistencias superiores a los 7000psi a las 2 horas. Para uso en carretera, pisos de concreto, autopistas, pavimentos, losas de puentes y otras aplicaciones que requieran una rápida reanudación del tráfico.

PRESENTACIÓN: 50 LB

USO: REPARACIONES EN HORIZONTAL ESPESOR

MINIMO 1/2"

ESPESORES MAYORES DE 3" SE LE PUEDE AGREGAR

GRAVILLA

RENDIMIENTO: 50 LB CUBRIRÁ 0.012M3

FICHA TÉCNICA



SPEED PLUG 45 SEG

Mortero hidráulico de fraguado rápido en 45 seg para detener instantáneamente el flujo o filtración de agua en superficies de concreto como presas, piscinas, depósito de agua y tanques de agua.

PRESENTACIÓN: 50 LB, 10LB

RENDIMIENTO: 1 LB (0.45 KG) RINDE APROX. 1.71M3

FICHA TÉCNICA



SPEED PLUG 3 MIN

Mortero hidráulico de fraguado rápido en 3 min para detener instantáneamente el flujo o filtración de agua en superficies de concreto como presas, piscinas, depósitos de agua y tanques de agua.

PRESENTACIÓN: 22.7KG, 5KG

RENDIMIENTO: 1 LB (0.45 KG) RINDE APROX. 1.71 M3

FICHA TÉCNICA



EUCOPLUG

Mortero hidráulico de fraguado rápido en 5 minutos para sello de filtraciones, fugas o escape de agua constante.

PRESENTACIÓN: 5 KG Y 25 KG

RENDIMIENTO: VARÍA DE ACUERDO CON LA RELACIÓN AGUA

FICHA TÉCNICA



APLICASec H

Mortero industrial para albañilería de uso general, compuesto de cemento portland gris, áridos tamizados de granulometría controlada, y aditivos que mejoran la trabajabilidad y plasticidad del producto.

Para trabajos comunes de albañilería como fachadas, muros, pilares, bloque de concreto, piezas de mampostería entre otros.

PRESENTACIÓN: 25 KG

FICHA TÉCNICA

APLICA REFRACTARIO

Mortero compuesto de cemento aluminoso, áridos especiales y aditivos adecuados que le permiten resistir altas temperaturas.

Aplicable en: Montaje, rejuntado y trabazón de ladrillo o piezas refractarias, trabajos comunes donde esté indicado el uso de mortero refractario.

PRESENTACIÓN: 25 KG
RENDIMIENTO: 1.7 - 2 M2

FICHA TÉCNICA



APLICAREV MONOCOPA RM

Mortero compuesto de cemento portland blanco, con pigmentos inorgánicos, áridos tamizados de granulometría controlada y aditivos que mejora la trabajabilidad, adherencia y plasticidad del producto.

Impermeable y coloreado en masa admite distintos tipos de acabado: raspado, labrado, rústico, gota. De uso exterior.

Indicado para: Acabado Decorativo y Protección de Fachada

PRESENTACIÓN: 30 KG

RENDIMIENTO: 2 M2

FICHA TÉCNICA



APLICA REV TOP

Mortero de repellos y enlucido impermeable para el acabado de fachadas.

Aplicable en: Acabados de patios, garajes, zona de paso.

PRESENTACIÓN: 30 KG

RENDIMIENTO: 1.7 M2

FICHA TÉCNICA



APLICA REV CAPAFINA

Mortero de revoco y enlucido impermeable para el acabado fino de paramentos enfocados.

Aplicable en: revestimientos de fachadas, patios, garajes, vallas.

PRESENTACIÓN: 25 KG

RENDIMIENTO: 2.5 M2

FICHA TÉCNICA



CONSULTAS Y COTIZACIONES

ASESÓRATE CON LOS MEJORES, SOLUCIONES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

 **6931-1317**



AVISO:

La información contenida en este catálogo se basa en los conocimientos disponibles a la fecha. ADIPAN no asume responsabilidad por usos inadecuados de los productos. Toda la información de este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.

Productos distribuidos por: Aditivos de Panamá, S.A. (ADIPAN)
Vía Cincuentenario, entrada de Costa del Este. Tel: 271-0521, WhatsApp: 6931-1317

   www.adipan.com